




Brochure 2026






En Ingeled somos una empresa familiar con más de 15 años de experiencia en soluciones de iluminación. Nacimos con la convicción de que la luz no solo ilumina espacios: transforma ambientes, realza la arquitectura y mejora la forma en que vivimos y trabajamos.

Acompañamos proyectos residenciales, comerciales y corporativos con una asesoría cercana y personalizada en cada etapa. Nos involucramos, escuchamos y proponemos soluciones que combinan diseño, eficiencia y calidad, siempre con productos de alto estándar.





“Más que vender luminarias, construimos relaciones de confianza.”

Creemos en el trabajo bien hecho, en la atención al detalle y en el compromiso que solo una empresa familiar puede entregar.

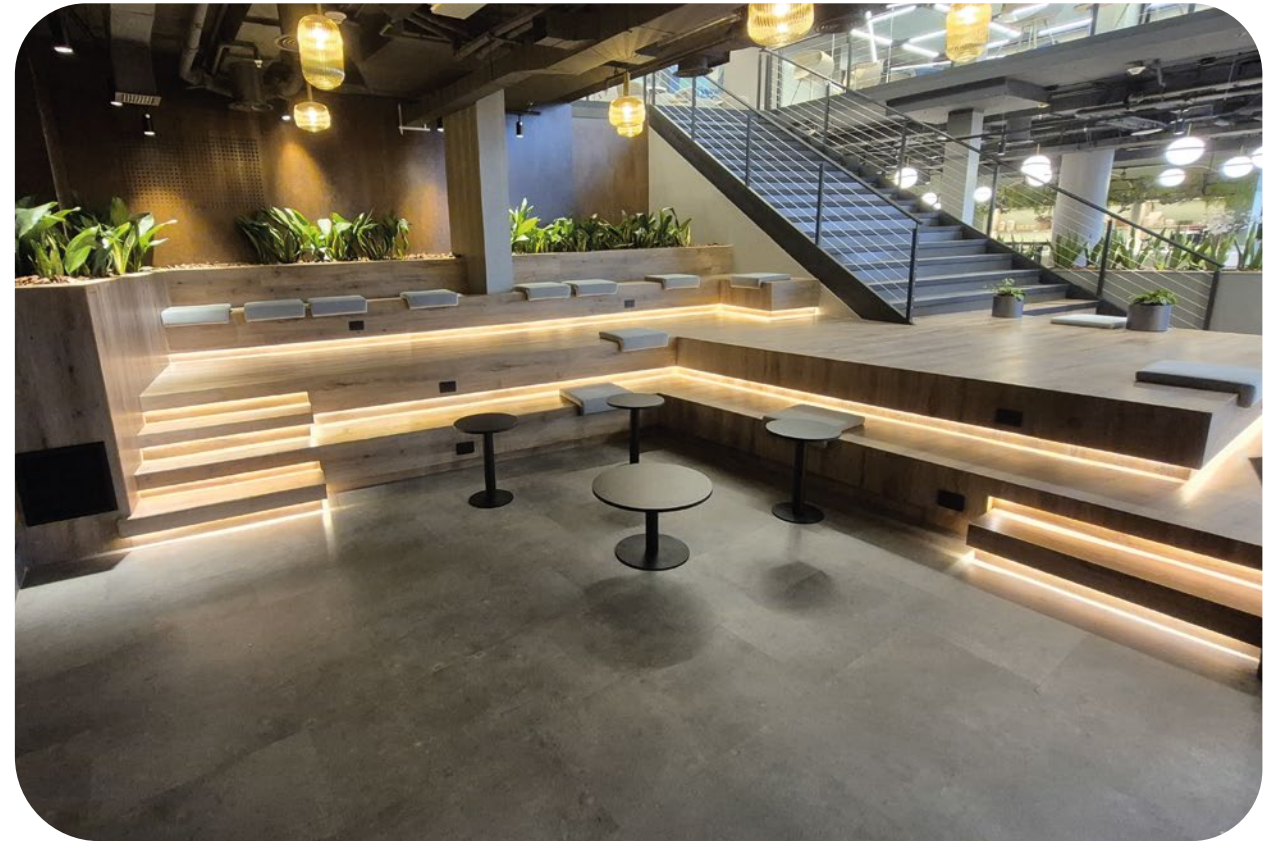

Nuestros Servicios



- Diseño lumínico y desarrollo técnico.
- Levantamiento en terreno y mediciones.
- Evaluación funcional de espacios y luminarias.
- Presupuesto y especificación.
- Asesoría técnica durante la instalación.
- Acompañamiento en la postventa.

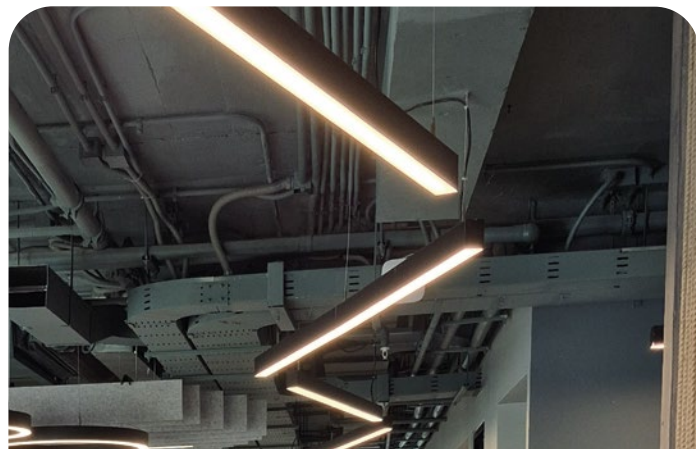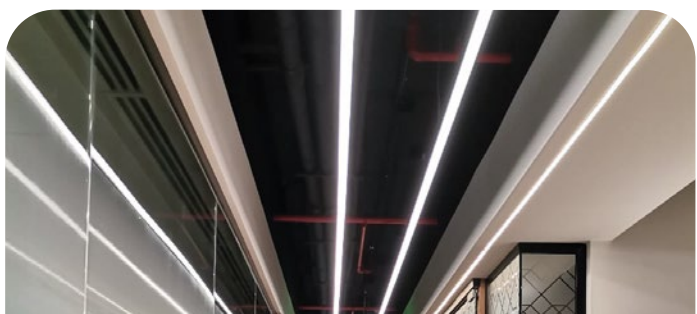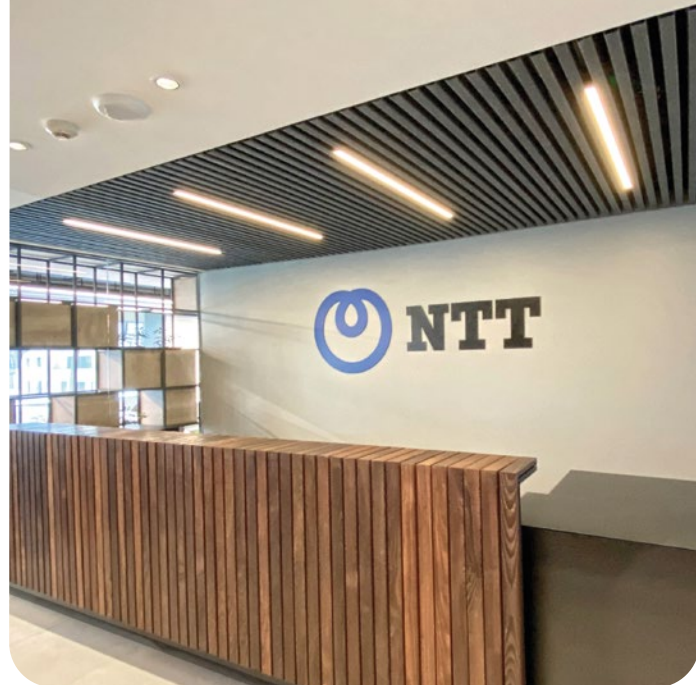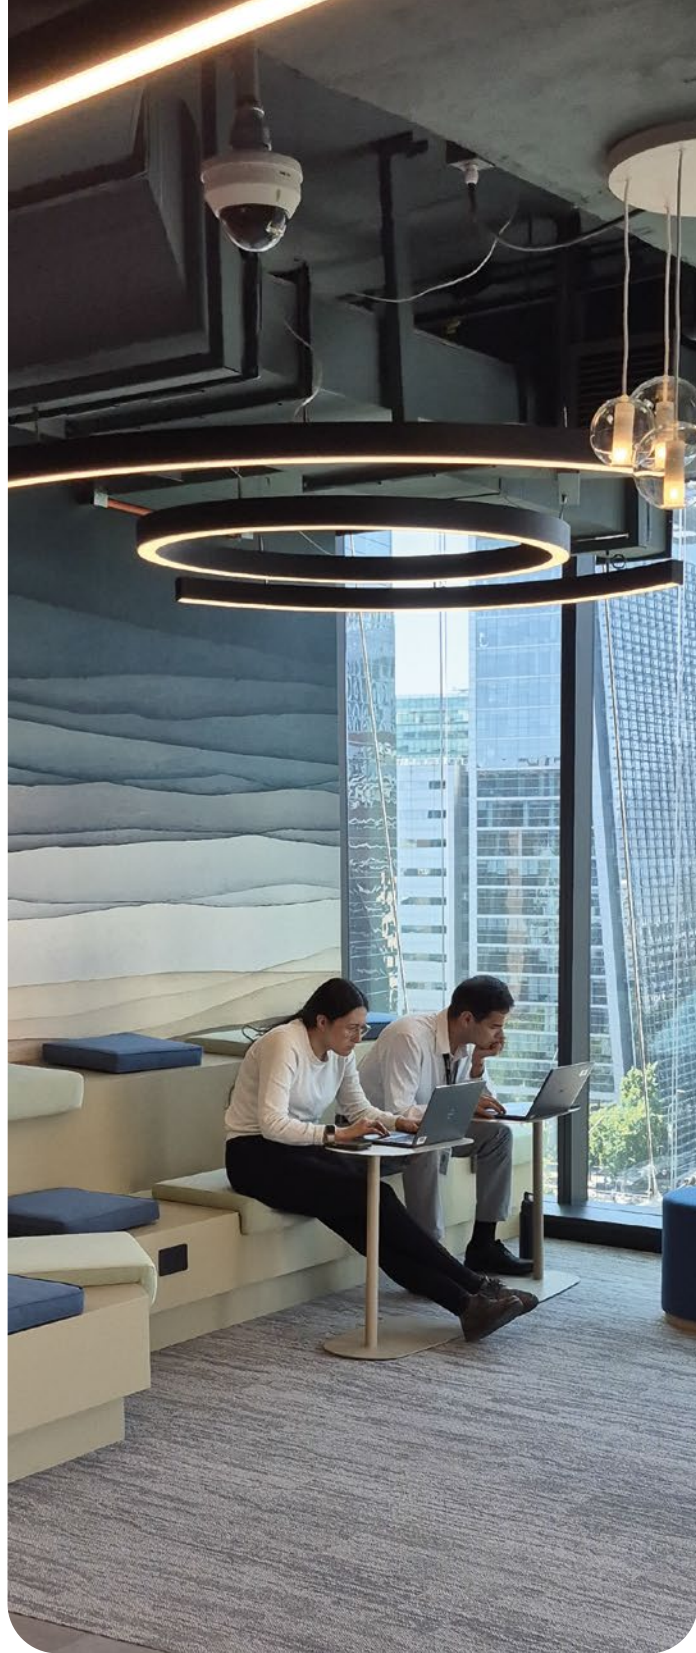

Decorativos - Aros

“Iluminación que marca presencia”

Las luminarias circulares aportan carácter, equilibrio y una fuerte presencia visual. Más que una fuente de luz, se transforman en un elemento protagonista dentro del espacio, capaces de definir ambientes y atraer la mirada. Son ideales para generar puntos focales y aportar diseño en proyectos contemporáneos donde la estética y la iluminación trabajan en conjunto para crear espacios únicos.

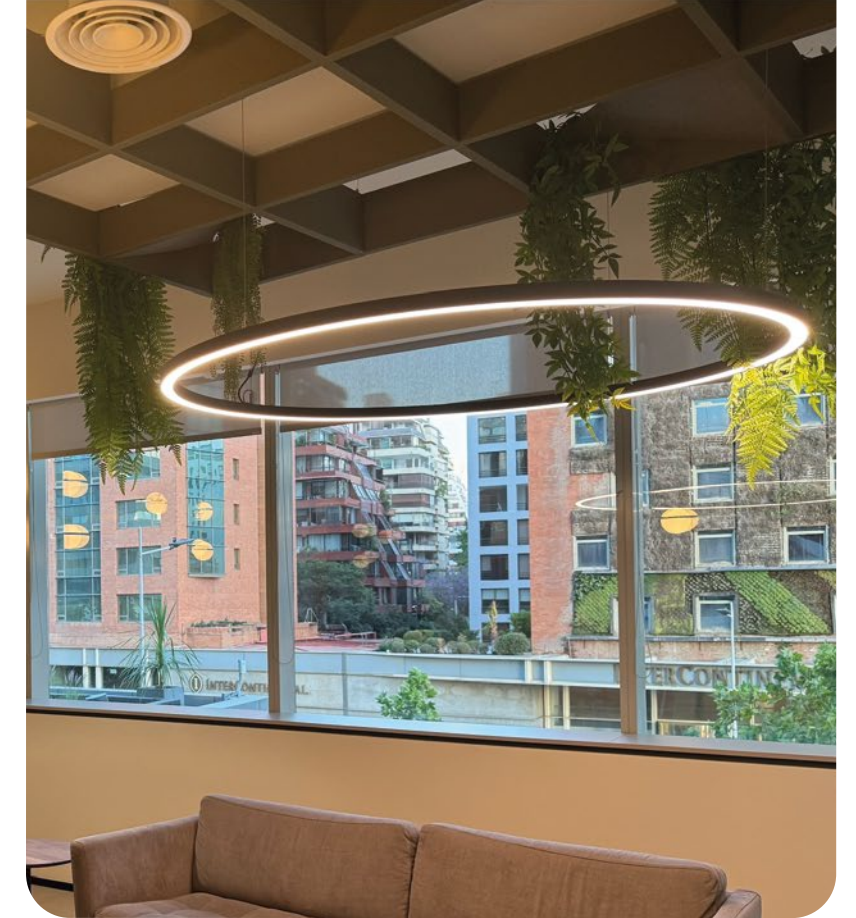

Aro suspendido INGVA-YC-5075-CR



Watts	43W
T° Color	3000K/4000K/5000K/6000K
Lúmenes	70/80 LM x W
Voltaje	95 - 277 V
CRI	>80
PF	>0,9
IP	IP40
Driver	Meanwell LED Samsung
Ángulo de Luz	110/120°

Modelos	Watts	Dimensión
INGVA-YC-5075-CR60	43W	ø600 / ø500x75mm
INGVA-YC-5075-CR90	67W	ø600 / ø500x75mm
INGVA-YC-5075-CR120	85W	ø600 / ø500x75mm
INGVA-YC-5075-CR150	106W	ø600 / ø500x75mm
INGVA-YC-5075-CR200	114W	ø600 / ø500x75mm
INGVA-YC-5075-CR240	172W	ø600 / ø500x75mm
INGVA-YC-5075-CR300	201W	ø600 / ø500x75mm

Aro suspendido INGVA-YC-3535-CR



Watts	43W
T° Color	3000K/4000K/5000K/6000K
Lúmenes	80 LM x W
Voltaje	95 - 277 Va
CRI	>80
PF	>0,9
IP	IP40
Driver	Meanwell LED Samsung
Ángulo de Luz	110/120°

Modelos	Watts	Dimensión
INGVA-YC-3535-CR	43W	ø600 / ø530x35mm
INGVA-YC-3535-CR	67W	ø900 / ø830x35mm
INGVA-YC-3535-CR	75W	ø1000 / ø930x35mm
INGVA-YC-3535-CR	85W	ø1200 / ø1130x35mm
INGVA-YC-3535-CR	114W	ø1500 / ø1430x35mm
INGVA-YC-3535-CR	135W	ø1800 / ø1730x35mm
INGVA-YC-3535-CR	150W	ø2000 / ø1930x35mm



* medidas especiales hasta Ø5 metros



Curvas extru 50-75 y mini extru 35-35



	Curvas mini-extru 35-35	Curvas extru 50-75
Watts x metro	18W - 25W - 30W	25W - 35W - 40W
T° Color	3000K/4000K/5000K/6000K	3000K/4000K/5000K/6000K
Lúmenes	70/80 LM x W	80 LM x W
Voltaje	90 - 277 V	90 - 277 V
CRI	>80	>90
PF	>0,95	>0,95
IP	IP40	IP40
Ángulo de Luz	120°	120°
Driver	Meanwell - Lifud LED Samsung	Meanwell - Lifud LED Samsung
Dimensión	35x35mm	50x75mm



Lineales

Líneas que ordenan el espacio

Los sistemas lineales crean trazos de luz continua que dialogan directamente con la arquitectura. Su diseño limpio y moderno permite acompañar circulaciones, delimitar áreas y aportar una iluminación homogénea que ordena visualmente el espacio. Son una solución elegante para proyectos que buscan simplicidad, precisión y una estética contemporánea.

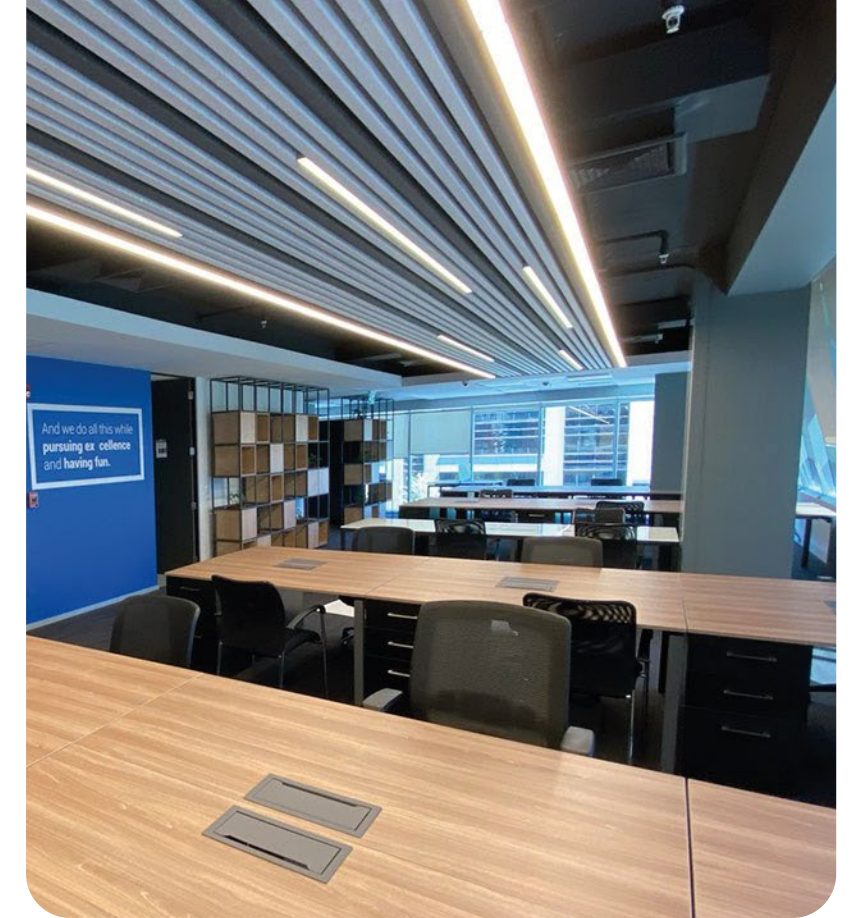


Lineal embutida conectable INGVA-YC-RL7035-1200



Watts	40W
T° Color	3000K/4000K/5000K
Lúmenes	90 LM x W
Voltaje	120 - 230 V
CRI	>80
PF	>0,9
IP	IP44
Ángulo de Luz	110°
Driver	Meanwell Lifud LED Samsung
Dimensión	1200x70x35mm

Lineal INGVA-YC-SL120-5075 suspendida-sobrepuesta conectable

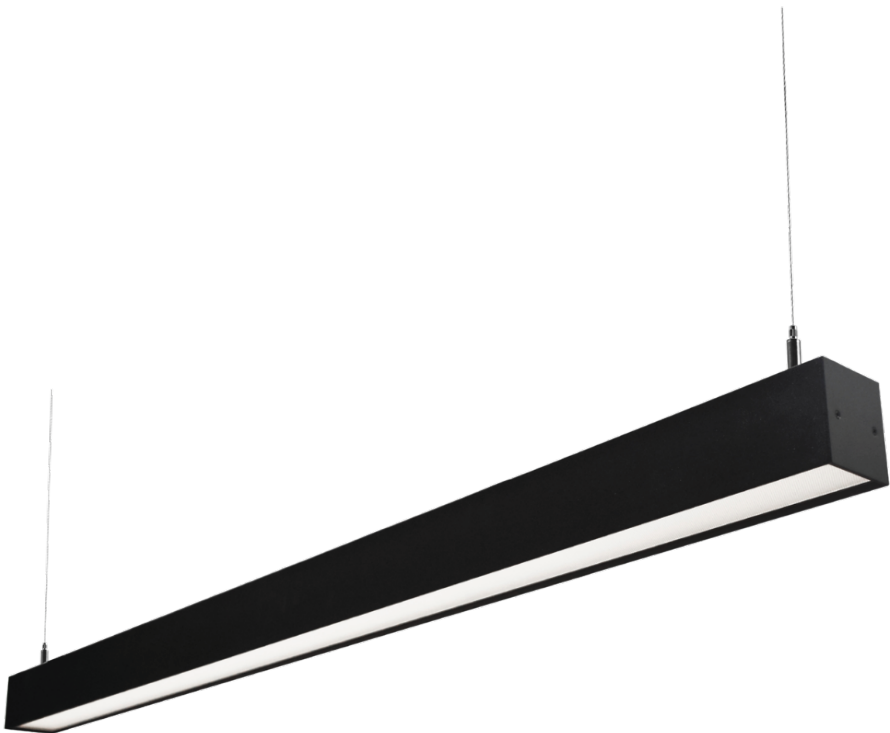

T° Color	3000K/4000K/6000K
Lúmenes	100 LM x W
Voltaje	120 - 230 V
CRI	>80
PF	>0,9
IP	IP44
Driver	Meanwell Lifud LED Samsung
Ángulo de Luz	110/120°



Modelos	Watts	Dimensión
INGVA-YC-SL60	18W	600x75x50mm
INGVA-YC-SL120	36W	1200x75x50mm
INGVA-YC-SL180	54W	1800x75x50mm
INGVA-YC-SL240	72W	2400x75x50mm



Industriales

Potencia y resistencia

Diseñadas para entornos exigentes, las luminarias industriales entregan alto rendimiento, durabilidad y eficiencia. Resistentes al polvo, la humedad y las condiciones de trabajo intensivas, son ideales para bodegas, estacionamientos, talleres y espacios productivos donde la iluminación debe ser confiable y constante. Una solución pensada para rendir al máximo día a día.

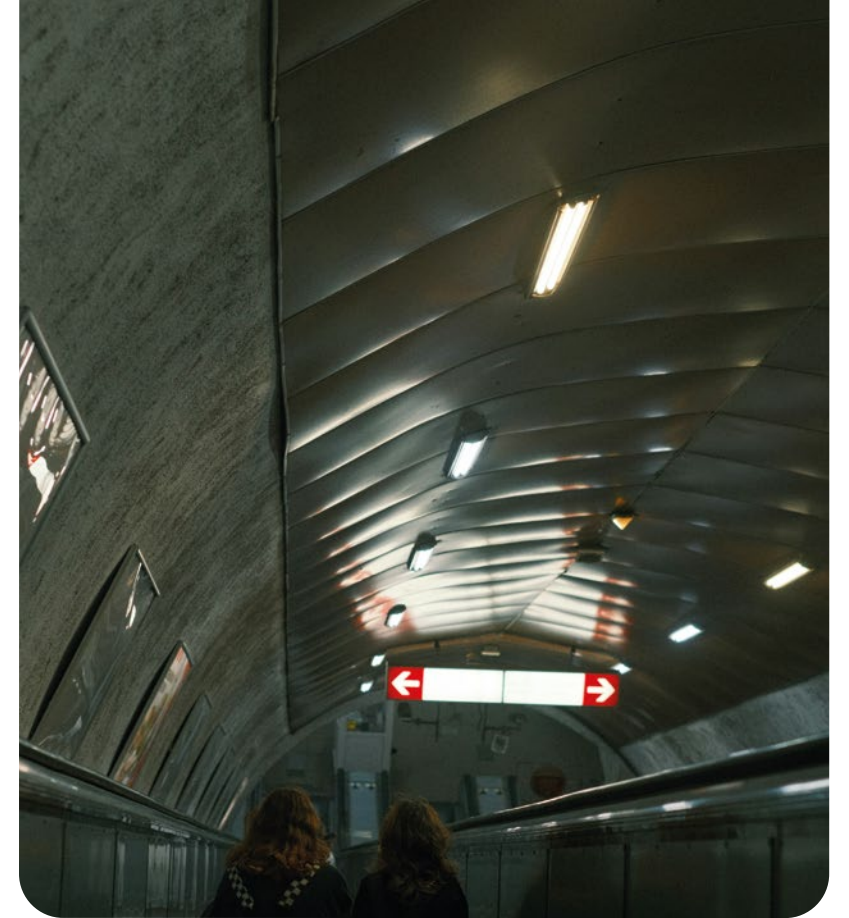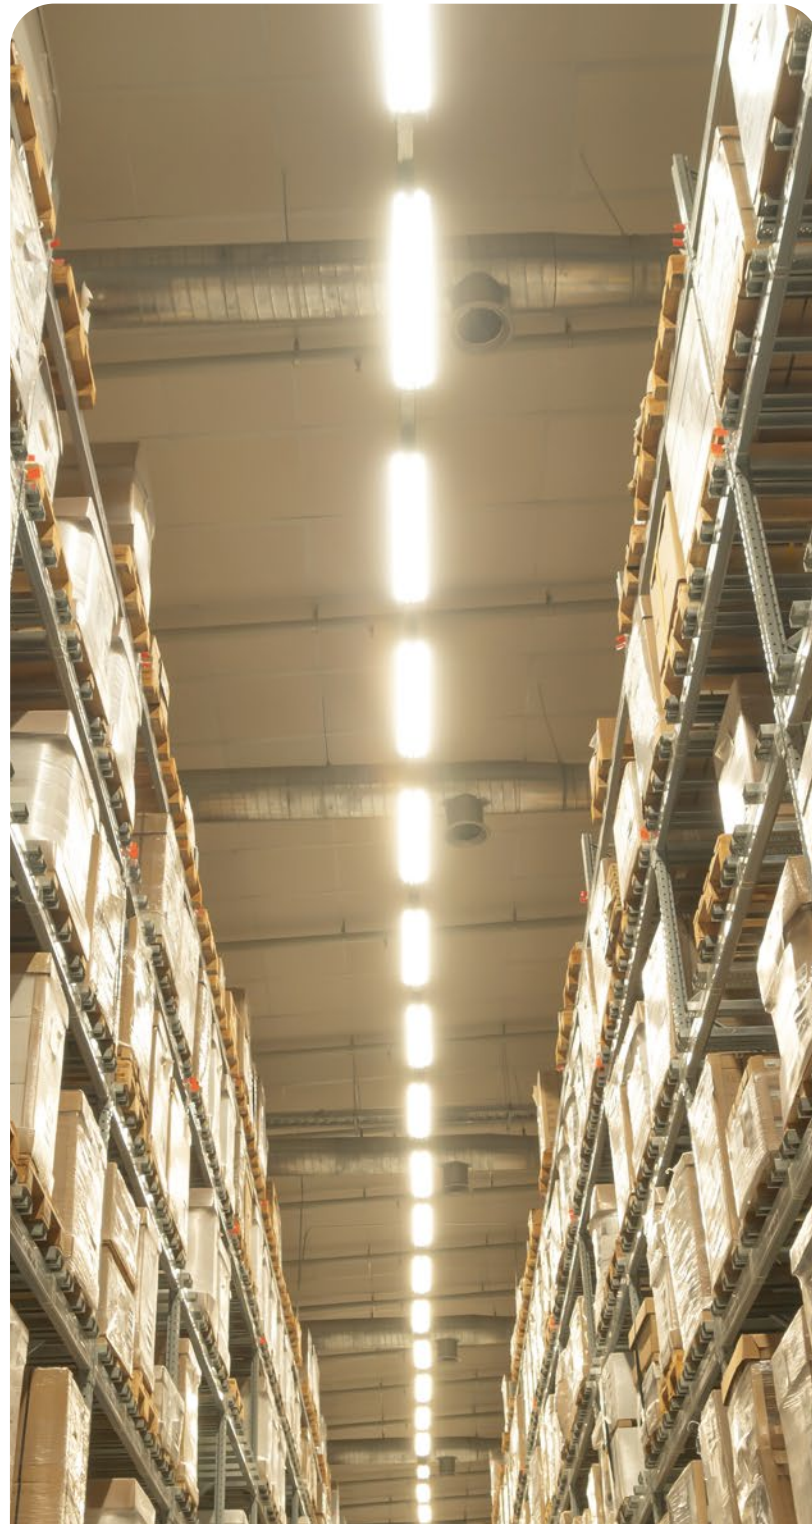



Equipo hermético Triproof INGKD-TPC65

T° Color	3000K/4000K/5000K
Lúmenes	110 LM x W
Voltaje	85 - 265 V
CRI	>83
PF	>0,9
IP	IP65
IK	IK08
Ángulo de Luz	120°

Modelos	Watts	Dimensión
INGKD-TPC65-2F20W	20W	600x65x55mm
INGKD-TPC65-4F40W	40W	1200x65x55mm
INGKD-TPC65-4F55W	55W	1500x65x55mm



Equipo hermético Triproof INGKD-TM65-E-PRO

T° Color	3000K/4000K/5000K
Lúmenes	110 LM x W
Voltaje	85 - 265 V
CRI	>83
PF	>0,9
IP	IP66
IK	IK08 - IK10
Ángulo de Luz	120°

Modelos	Watts	Dimensión
INGKD-TM65-2F20W-E	20W	600x76x67mm
INGKD-TM65-2F30W-E	30W	600x76x67mm
INGKD-TM65-3F40W-E	40W	900x76x67mm
INGKD-TM65-4F40W-E	40W	1200x76x67mm
INGKD-TM65-4F60W-E	60W	1200x76x67mm
INGKD-TM65-5F60W-E	60W	1500x76x67mm
INGKD-TM65-5F80W-E	80W	1500x76x67mm





KIT DE EMERGENCIA EN EL EQUIPO	
10W	1200 LM
Bateria Litio	Autonomia 2hrs
<24 hrs tiempo de carga	Regulador de carga

Integrados

Luz que se funde con la arquitectura

Las soluciones integradas permiten que la iluminación se convierta en parte natural del espacio. Al incorporarse en cielos o muros, generan un resultado limpio, minimalista y sofisticado, donde la luz aparece sin que la luminaria sea protagonista. Son ideales para proyectos que buscan discreción, eficiencia y una integración perfecta con la arquitectura.

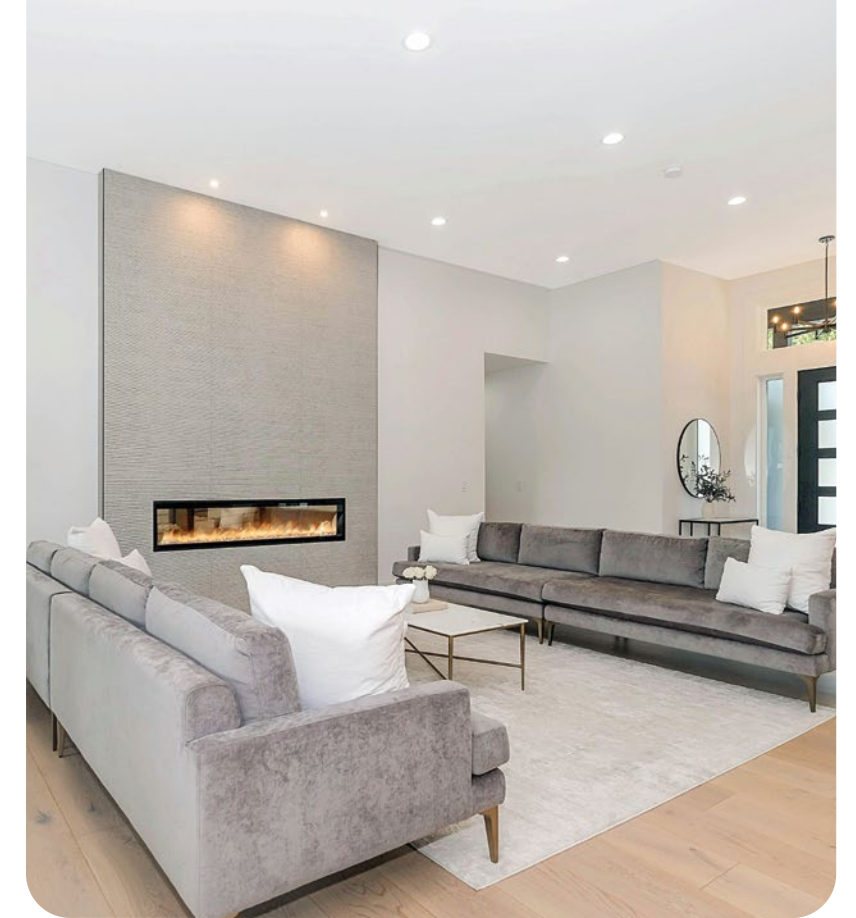



T° Color	3000K/4000K/6000K
Lúmenes	90/100 LM x W
Voltaje	85 - 265 V
CRI	>80
PF	>0,9
IP	IP44/IP54
Ángulo de Luz	120°

Foco led embutido ING-DL1-COB

Modelos	Watts	Dimensión
ING-DL1-COB-5W	5W	ø115x50mm / ø100mm
ING-DL1-COB-9W	9W	ø145x60mm / ø130mm
ING-DL1-COB-15W	15W	ø180x60mm / ø145mm
ING-DL1-COB-20W	20W	ø190x60mm / ø170mm
ING-DL1-COB-30W	30W	ø230x75mm / ø210mm



T° Color	3000K/4000K/5000K/6000K
Lúmenes	90/100 LM x W
Voltaje	85 - 265 V
CRI	>80
PF	>0,9
IP	IP44
Ángulo de Luz	120°

Foco led embutido ING-DL6-SMD

Modelos	Watts	Dimensión
ING-DL6-SMD-10W	10W	ø88x46mm / ø75mm
ING-DL6-SMD-15W	15W	ø105x50mm / ø95mm
ING-DL6-SMD-20W	20W	ø139x60mm / ø120mm



T° Color	3000K/4000K/6000K
Lúmenes	100/110 LM x W
Voltaje	85 - 265 V
CRI	>80
PF	>0,9
IP	IP44
Ángulo de Luz	120°

Foco led embutido ING-DL-CCT

Modelos	Watts	Dimensión
ING-DL-CCT-5W	5W	ø100x40mm / ø70-85mm
ING-DL-CCT-7W	7W	ø115x43mm / ø100mm
ING-DL-CCT-12W	12W	ø140x48mm / ø120mm
ING-DL-CCT-15W	15W	ø180x55mm / ø160mm
ING-DL-CCT-18W	18W	ø190x55mm / ø170mm
ING-DL-CCT-24W	24W	ø230x60mm / ø200mm





T° Color	3000K/4000K/5000K/6000K
Lúmenes	80/90 LM x W
Voltaje	85 - 265 V
CRI	>80
PF	>0,9
IP	IP44
Ángulo de Luz	120°

Foco led embutido Slim ING-PL-P

Modelos	Watts	Dimensión
ING-PL3W-R85-P	3W	ø85x12mm / ø72mm
ING-PL6W-R120-P	6W	ø120x12mm / ø105mm
ING-PL9W-R148-P	9W	ø148x12mm / ø133mm
ING-PL12W-R170-P	12W	ø170x12mm / ø155mm
ING-PL15W-R190-P	15W	ø190x12mm / ø175mm
ING-PL18W-R225-P	18W	ø225x12mm / ø205mm
ING-PL20W-R240-P	20W	ø240x12mm / ø220mm
ING-PL24W-R300-P	24W	ø300x12mm / ø275mm



T° Color	3000K/4000K/5000K/6000K
Lúmenes	90/100 LM x W
Voltaje	85 - 277 V
CRI	>80
PF	>0,9
IP	IP44
Ángulo de Luz	15°/24°/38°

Foco Downlight embutido ING-DL2-COB

Modelos	Watts	Dimensión
ING-DL2-COB-5W	5W	ø60x85mm / ø50mm
ING-DL2-COB-9W	9W	ø85x120mm / ø75mm
ING-DL2-COB-15W	15W	ø110x130mm / ø100mm
ING-DL2-COB-20W	20W	ø140x150mm / ø130mm
ING-DL2-COB-30W	30W	ø165x190mm / ø155mm



T° Color	3000K/4000K/5000K/6000K
Lúmenes	100/110 LM x W
Voltaje	220 - 240 V
CRI	>80
PF	>0,9
IP	IP44
Driver	Lifud Driver
Ángulo de Luz	15°/24°/38°

Foco Downlight embutido ING-DL8-COB



Modelos	Watts	Dimensión
ING-DL8-COB-7W	7W	ø65x55mm / ø55mm
ING-DL8-COB-12W	12W	ø85x79mm / ø75mm
ING-DL8-COB-20W	20W	ø100x95mm / ø90mm
ING-DL8-COB-30W	30W	ø118x120mm / ø105mm



Sobrepuestos

Diseño práctico y versátil

Las luminarias sobrepuestas combinan funcionalidad, diseño y facilidad de instalación. Se instalan directamente sobre la superficie, convirtiéndose en una alternativa eficiente cuando no es posible intervenir la estructura existente. Su versatilidad permite integrarlas en distintos estilos de proyectos, aportando iluminación de calidad con una solución simple y confiable.

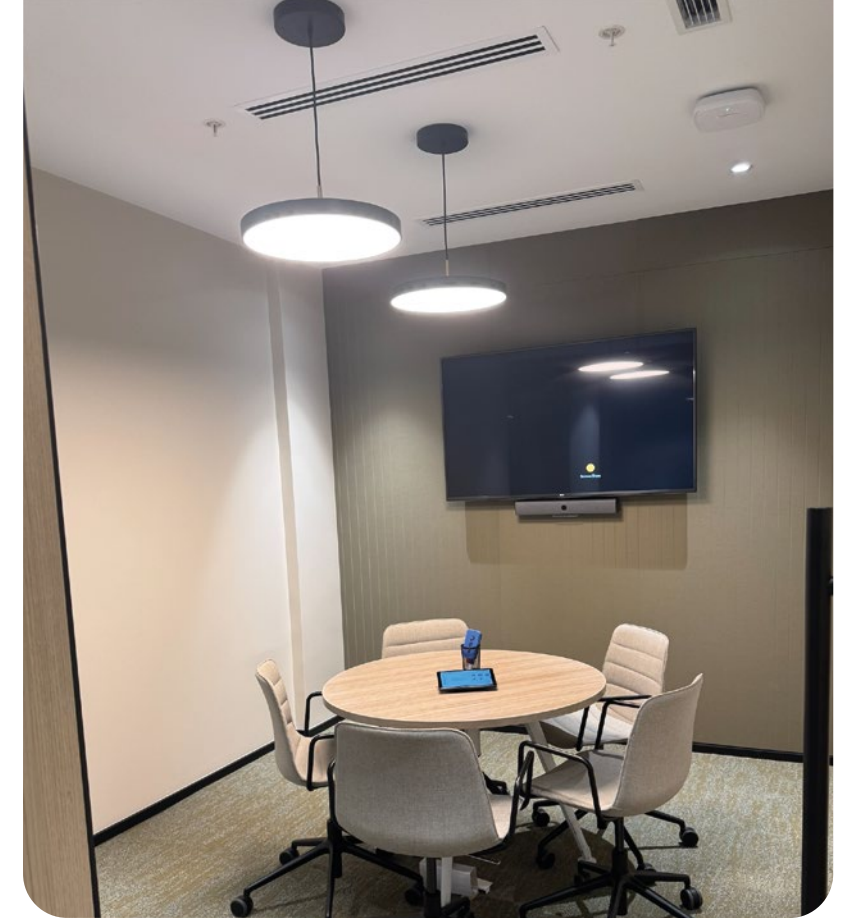



T° Color	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
Lúmenes	90/100 LM x W
Voltaje	175 - 265 V
CRI	>80
PF	>0,9
IP	IP65
Ángulo de Luz	20°/45°

Foco ING-SLD-WFR-IP65

Modelos	Watts	Dimensión
ING-SLD-7W-WFR	7W	ø75x150mm
ING-SLD-12W-WFR	12W	ø95x152mm
ING-SLD-20W-WFR	20W	ø115x152mm
ING-SLD-30W-WFR	30W	ø140x162mm
ING-SLD-40W-WFR	40W	ø175x182mm
ING-SLD-50W-WFR	50W	ø205x212mm



T° Color	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
Lúmenes	90 LM x W
Voltaje	165 - 265 V
CRI	>90
PF	>0,9
IP	IP20
Ángulo de Luz	22°/36°/45°

Foco ING-VA-DLBar

Modelos	Watts	Dimensión
INGVA-DLBar-4W	4W	61x81x34,5mm
INGVA-DLBar-10W	10W	137x81x34,5mm
INGVA-DLBar-20W	20W	369,5x81x34,5mm



T° Color	3000K/4000K/6000K
Lúmenes	110 LM x W
Voltaje	120 - 240 V
CRI	>80
PF	>0,95
IP	IP40
Ángulo de Luz	110/120°

Plafón led INGVA-YC

Modelos	Watts	Dimensión
INGVA-YC-RP40	30W	ø400x75mm
INGVA-YC-RP60	50W	ø600x75mm
INGVA-YC-RP80	80W	ø800x75mm
INGVA-YC-RP90	115W	ø900x75mm
INGVA-YC-RP120	158W	ø1200x75mm



Foco ING-LPS-SLIM



T° Color	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
Lúmenes	100/110 LM x W
Voltaje	100 - 277 V
CRI	>80
PF	>0,9
IP	IP44
Ángulo de Luz	110°

Modelos	Watts	Dimensión
ING-LPS-R180-15W	15W	ø180x25mm
ING-LPS-R230-22W	22W	ø230x25mm
ING-LPS-R230-22W	28W	ø300x25mm
ING-LPS-R400-36W	36W	ø400x25mm
ING-LPS-R500-45W	45W	ø500x25mm
ING-LPS-R600-60W	60W	ø600x25mm
ING-LPS-R750-70W	70W	ø750x25mm



T° Color	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
Lúmenes	100/110 LM x W
Voltaje	180 - 240 V
CRI	>90
PF	>0,5
IP	IP65
IK	IK10
Ángulo de Luz	110°

Foco Hermetico ING-LPS-IP65



Modelos	Watts	Dimensión
ING-LPS-R200-30W	30W	ø200x45mm
ING-LPS-R280-40W	40W	ø280x48mm
ING-LPS-R380-50W	50W	ø380x53mm



Indirectos

Atmósferas que se sienten

La iluminación indirecta permite crear ambientes cálidos, equilibrados y llenos de personalidad. Al reflejarse suavemente sobre superficies y volúmenes, la luz genera profundidad y realza detalles arquitectónicos sin deslumbrar. Es una solución perfecta para nichos, cornisas, mobiliario y espacios donde la experiencia y la sensación de bienestar son fundamentales.

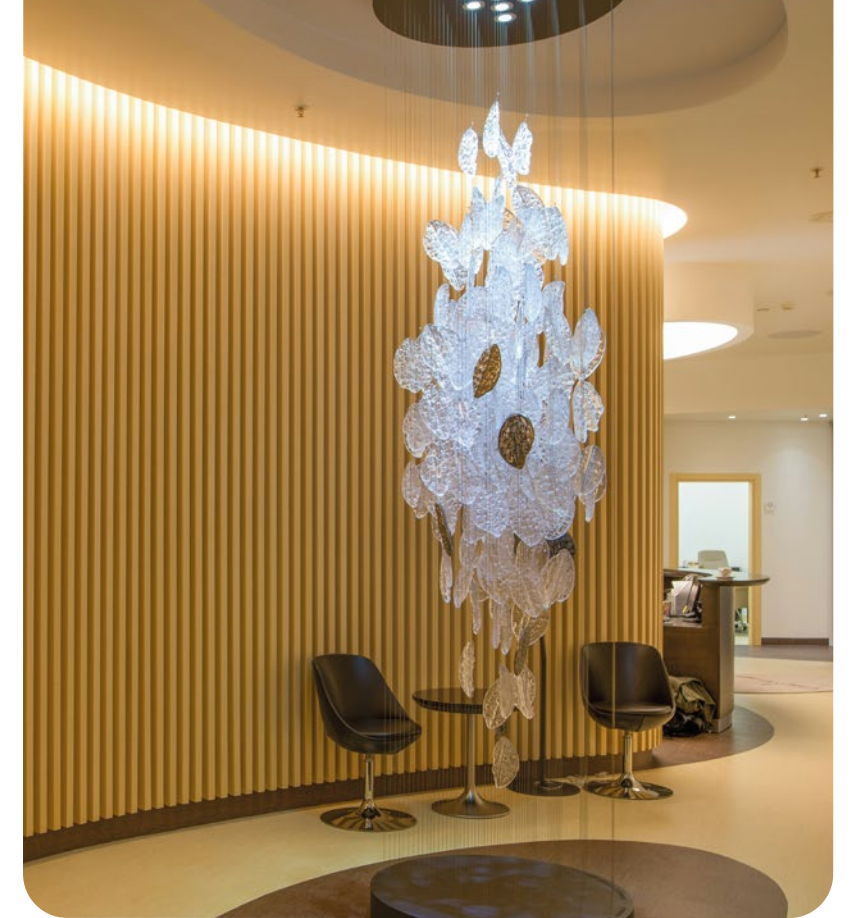

CINTA INGKD-2835SMD




T° Color	2700K a 6500K / ROJO/VERDE/AZUL/AMARILLO
Lúmenes	24/26 LM x LED 0,2W
Voltaje	DC 12/24V
CRI	>80
TIPO DE LED	EPISTAR SMD 2835
IP	IP33

Cinta led Neon INGKD-NLF1608-2835-120S-10W



Modelos	Watts	Dimensión
INGKD-2835SMD-60LED/m	6W	R 5mtx8mm
INGKD-2835SMD-120LED/m	9.6W	R 5mtx8mm
INGKD-2835SMD-240LED/m	16W	R 5mtx15mm

T° Color	3000K a 6000K / COLORES / RGB
Lúmenes	20/22 LM x CHIP
Voltaje	220-240 V y DC24V
CRI	>80
TIPO DE LED	EPISTAR SMD 2835
IP	IP65
Ángulo de Luz	120°/270°/360°
Dimension	17x8mm / corte c/1mt

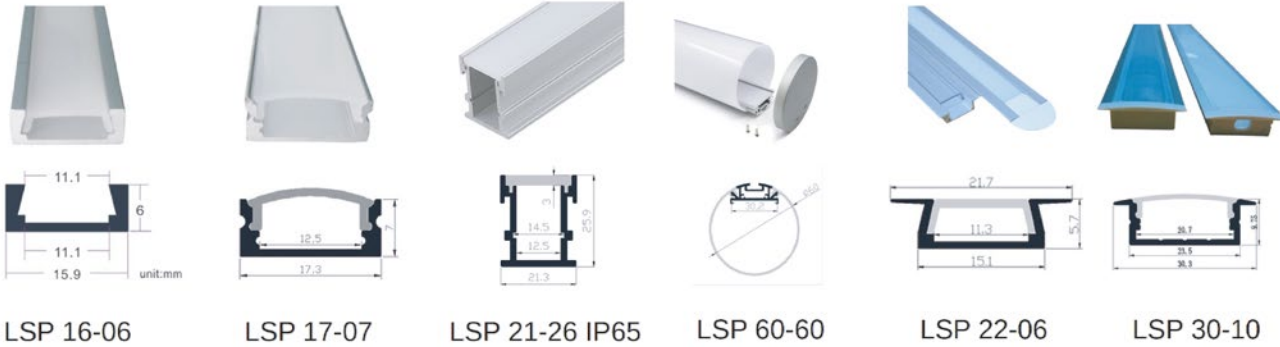

PERFILES

Cinta led Neon

ING-NLR16-2835SMD-120D -360°



Watts	10W x M
T° Color	3000K a 6000K / COLORES / RGB
Lúmenes	20/22 LM x CHIP
Voltaje	100 - 265 V y 24V
CRI	>80
TIPO DE LED	EPISTAR SMD 2835
IP	IP33/44/65av
Ángulo de luz	360°
Dimension	16x8mm / corte c/1mt

Cinta led

ING-COB-288LED-10W





Watts	10W x M
T° Color	3000K/4000K/6000K
Lúmenes	110 LM x W
Voltaje	120 - 240 V
CRI	>80
PF	>0,95
IP	IP40
Ángulo de Luz	110/120°



Direccionales (Rieles)

Flexibilidad que se adapta

Los sistemas de riel ofrecen una solución dinámica y adaptable para proyectos que requieren versatilidad. Permiten orientar los focos, modificar la distribución de la luz y ajustar la iluminación según las necesidades del espacio. Son ideales para tiendas, exhibiciones, oficinas y proyectos residenciales donde el diseño, la funcionalidad y la flexibilidad deben convivir en perfecta armonía.

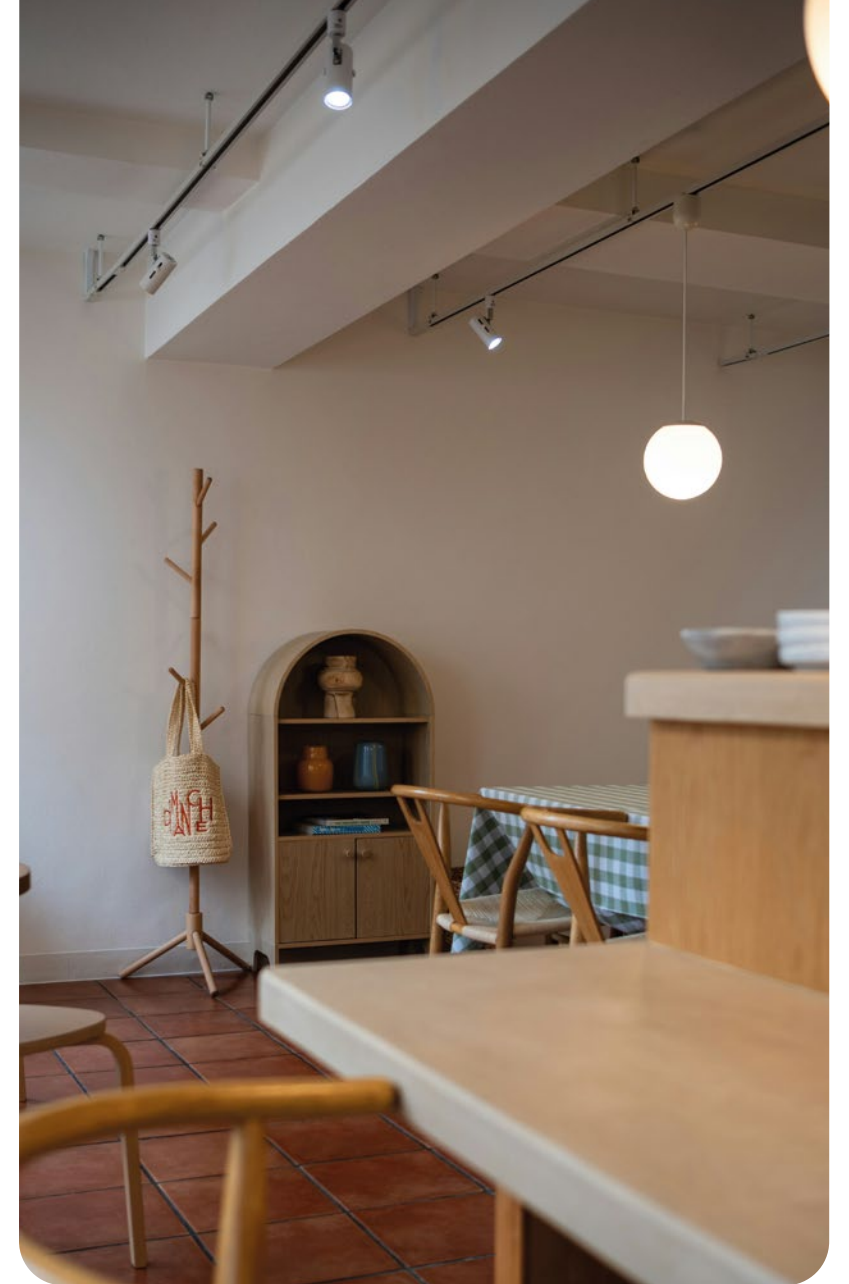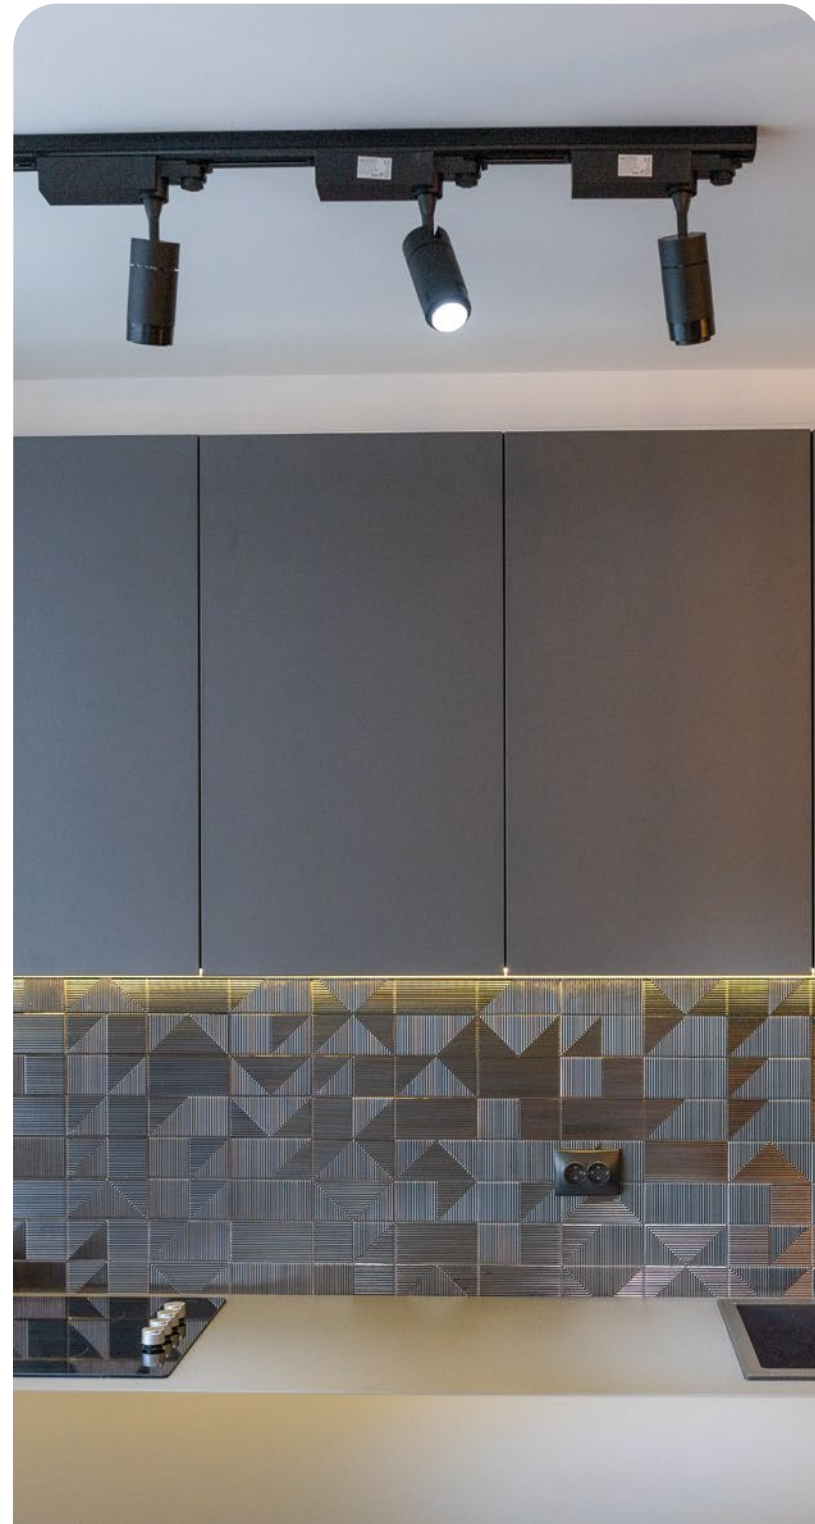



T° Color	3000K/4000K/5000K
Lúmenes	100 LM x W
Voltaje	85 - 265 V
CRI	>90
PF	>0,98
IP	IP44
Ángulo de Luz	15° / 24° / 36°

FOCO RIEL ENERGIZADO ING-TL- COB-V01

Modelos	Watts	Dimensión
INGTL-COB-7W-V01	7W	ø37x110mm
INGTL-COB-10W-V01	10W	ø37x150mm



Watts	43W
T° Color	3000K/4000K/6000K
Lúmenes	100 LM x W
Voltaje	85 - 265 V
CRI	>83
PF	>0,95
IP	IP44
Ángulo de Luz	Ajustable 15°/18°/25°/38°/60°

FOCO RIEL ENERGIZADO ING-TL-COB-II-Multifocal

Modelos	Watts	Dimensión
INGTL-COB-10W-II-Multifocal	10W	ø65x145mm
INGTL-COB-20W-II-Multifocal	20W	ø75x160mm
INGTL-COB-30W-II-Multifocal	30W	ø95x175mm



T° Color	3000K/4000K/6000K
Lúmenes	100 +- 5% LM x W
Voltaje	220 - 240 V
CRI	>83
PF	>0,95
IP	IP44
Ángulo de Luz	5° / 24° / 38° / 60°

FOCO RIEL ENERGIZADO ING-TL-COB-A

Modelos	Watts	Dimensión
ING-TL-COB-10W-A	10W	ø75x117mm
ING-TL-COB-20W-A	20W	ø100x120mm
ING-TL-COB-30W-A	30W	ø100x120mm
ING-TL-COB-40W-A	40W	ø100x140mm
ING-TL-COB-50W-A	50W	ø100x140mm



BASES GU 10



“Juntos damos luz a tus ideas”

Más que iluminar espacios, queremos acompañarte en tu proyecto. Hablemos y construyamos juntos una solución pensada a tu medida.

Y eso no es todo... tenemos muchos más productos esperándote.

Felix Vazquez Radrigan

Gerente técnico

+56992007951

fvazquez@ingeled.cl

Patricia Gonzalez Moix

Gerente Comercial

+56990067577

pgonzalez@ingeled.cl

María Mercedes Gana A.

Jefe área diseño y proyectos

+56992776197

mgana@ingeled.cl

